


DynamicMax

SG-ASC 530A01


- Sistema de alimentação por sucção a vácuo que promove rapidez e estabilidade para os mais variados materiais e formatos. e dispositivo antiestático;
- A ferramenta profissional para indentação de rodas é equipada com um design de lâmina dupla para suportar a indentação traseira;
- O design exclusivo da barra de pressão de quatro fileiras torna o corte mais estável e a precisão mais alta;
- Ocupa uma área pequena e tem uma ampla gama de uso, suportando até 530mm x 740mm;
- USB/U disk/Ethernet/WiFi, conexão multimodo;
- Software complementar Cutstudio, compatível com uma ampla gama de modelos.



Tela Sensível
ao Toque de 7
Polegadas



4 Fileiras de Rodas de Pressão

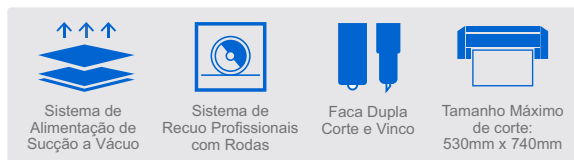

Ferramenta de Corte Dupla
Corte e Vinco



PARÂMETROS DO PRODUTO:

Modelo	SG-ASC 530A01
Motor	X-Servomotor de Alta Potência Y-Servomotor de Alta Potência
Tipo de Sensor	Câmera Digital (CCD)
Painel de Controle	Tela Touch Screen 7"
Número Porta Ferramentas	Cartucho Único
Tipo de Lâminas	Lâmina, Ferramenta de Vincar e Caneta
Funções	
Novos Recursos	Recurso do Material
Método de Retenção de Mídia	Sucção a Vácuo
Tipo de Código de Digitalização	Marca ou QR Code
Tamanho Máximo de Corte	X:530mm Y:740mm
Tamanho Mínimo de Corte	X:297mm Y:420mm
Prof. Máxima de Carregamento	Cerca de 95mm
Velocidade de Digitalização	Cerca de 5s
Velocidade de Corte	15-1050
Força de Corte	Vinco: 0-2500 Lâmina: 0-900
Gramatura Máxima de Papel	250g-400g (varia para diferentes materiais)
Tamanho Mínimo de Corte	Cerca de 10mm ² (Depende de fontes/materiais de corte)
Armazenamento Interno	Memória: 128M Função: Para armazenar arquivos de corte
Resolução Mecânica	0.02mm
Resolução Programável	HPGL 0.025mm
Precisão de Repetição	±0.05mm
Tipo de Mídias	Cartolina
Compatibilidades de Software	
Conectividades	USB / U disk/ WLAN / WiFi
Software e Compatibilidade	Software de Corte Digital Profissional CutStudio e Plug-in para CorelDRAW e Illustrator
Requisitos de Energia/Ambiente	
Potência	Máximo 600W
Voltagem	100VAC 240VAC, 50/60Hz
Ambiente de Operação	Temperatura +5°C a +35 °C Umidade 30% -75% (Sem Condensação)
Dimensões e Pesos	
Dimensões do Equipamento	1110X860X1200mm
Dimensões na Embalagem	1350X920X1020mm

Este parâmetro está sujeito a alterações sem aviso prévio. A empresa reserva-se o direito de interpretação final.

MATERIAIS APLICÁVEIS:

Papel Cartão

Papel Revestido

Adesivo Comum

Papel Kraft

PVC

PET

CENÁRIOS DE APLICAÇÃO:

